

VỮA BẢ LỚP NỀN CHO GẠCH BÊ TÔNG NHẹ AAC **KESCO BASSE 03**



MÔ TẢ SẢN PHẨM

Bột bả lớp nền cho tường gạch bê tông nhẹ KESCO BASE-03 có khối lượng thể tích 1250 – 1350 kg/m³, màu trắng hoặc màu xám, dạng bột mịn. Thành phần chính của KESCO BASE-03 bao gồm xi măng poóc lăng, các loại bột khoáng thiên nhiên, chất giữ nước và các loại phụ gia polymers. Vữa KESCO BASE-03 – Là hỗn hợp bột bả tường và nước, được thiết kế có độ dẻo, cường độ bám dính cao và khả năng giữ độ lưu động lớn, dùng để trát (bả) lên bề mặt tường gạch AAC làm lớp vữa kết nối giữa bề mặt tường với lớp bột bả hoàn thiện làm phẳng, mịn bề mặt tường trước khi lăn sơn

ỨNG DỤNG

Để bả lên các bề mặt tường gạch bê tông nhẹ AAC làm lớp vữa kết nối giữa bề mặt bê tông nhẹ với lớp bột bả hoàn thiện làm phẳng, mịn bề mặt tường & trần trước khi lăn sơn.

SKIMCOAT KESCO BASE 03

LỢI ÍCH SỬ DỤNG

- Không chứa hóa chất độc hại, thân thiện với môi trường và không gây ô nhiễm môi trường.
- KESCO BASE-03 có độ dẻo cao, độ bám dính tốt, khả năng che phủ tốt, dễ thi công, dễ bả, không bị chảy lỏng & tách nước, tiết kiệm vật tư và nhân công.
- Nâng cao chất lượng và giá trị thẩm mỹ của công trình, tạo lớp vữa bảo vệ rắn chắc trên bề mặt bê tông, có khả năng chống thấm tốt, không bị bong tróc, rạn nứt theo thời gian.
- Là loại bột bả trộn sẵn, chất lượng sản phẩm luôn ổn định do quá trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ, không bị rủi ro trong quá trình pha chế tại công trình.
- Bền với môi trường, chịu được thời tiết khắc nghiệt, thích hợp với điều kiện khí hậu ở Việt Nam.

CÁC TÍNH CHẤT KỸ THUẬT

KESCO BASE 03 Vữa bả lớp nền cho tường gạch bê tông nhẹ AAC có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7239:2014 với các giá trị tiêu biểu như sau:


CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT		GIÁ TRỊ
1	Độ lưu động	160 - 190 mm
2	Độ giữ nước	≥ 98 %
3	Độ cứng bề mặt	≥ 0.12
4	Cường độ bám dính sau 28 ngày khi kéo ở điều kiện chuẩn	≥ 0.45 MPa
5	Cường độ bám dính sau khi kéo sau khi ngâm nước	≥ 0.30 MPa
6	Cường độ bám dính sau khi kéo sau khi lão hóa nhiệt	≥ 0.30 MPa



CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI TENZI

Văn phòng: 292/34/12 Bình Lợi, Phường 13, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
Nhà máy: Hẻm 716, Bùi Văn Hòa, P.Long Bình Tân, TP-Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (028) 6258 1159. Fax: (028) 6258 1179
Email: contact@tenzi.com.vn. Website: www.tenzi.com.vn.
Hotline: 0903420212

Dụng cụ: Xô hoặc thùng sạch, thùng đựng nước, máy trộn cầm tay, bàn xoa inox, dao bả bằng thép hoặc nhựa chuyên dùng, găng tay, kính bảo hộ ...

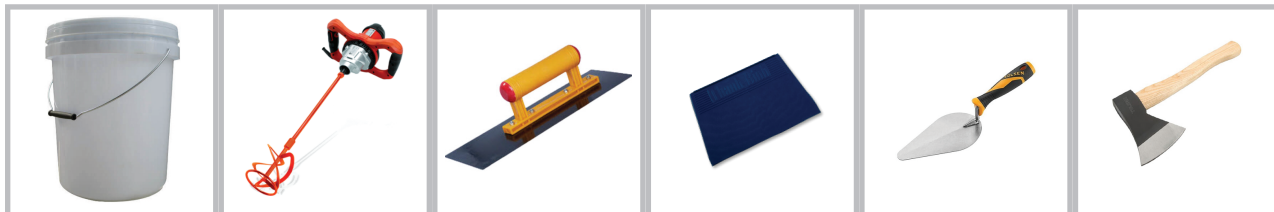

Chuẩn bị bề mặt:

Tường phải khô, sạch, ổn định kết cấu và không quá lồi lõm. Trước khi thi công cần phun nước làm ẩm bề mặt nhưng không để đọng nước.

Trộn vữa:

Cần 10 – 12 lít nước sạch để trộn với một bao 50 kg bột bả KESCO BASE-03 (tỷ lệ N/K = 0,25 - 0,30) để chế tạo vữa KESCO BASE-03. Không được trộn vữa bằng tay, phải dùng máy trộn vữa chuyên dụng, ví dụ máy trộn xoay cánh Z hoặc bằng máy trộn cầm tay có motor cánh khuấy, để cho việc khuấy trộn để đạt được hiệu quả trộn tốt nhất. Trước tiên, đổ 80% lượng nước cần trộn vào thùng sạch, sau đó cho bột vào từ từ và trộn đều khoảng 5 – 7 phút đến khi tạo thành hỗn hợp vữa dẻo, cho thêm phần nước còn lại vào và trộn để đạt được độ lưu động yêu cầu. Chờ khoảng 2 phút để cho các hóa chất phát huy tác dụng, sau đó trộn lại 2 – 3 phút rồi bắt đầu thi công.

Chú ý: Trong điều kiện độ ẩm và nhiệt độ bình thường, thời gian sử dụng của vữa sau khi trộn khoảng 60 phút, thời gian sử dụng sẽ giảm nếu điều kiện thời tiết có nắng to, gió hanh, nhiệt độ cao, vì vậy sử dụng hết matit trong vòng 40 phút, tính toán dùng đến đâu trộn đến đó.

Thi công:

Dùng bay, dao trét nghiêng 45° bả vữa KESCO BASE-03 lên tường gạch bê tông nhẹ, chiều dày lớp vữa không quá 2,0 mm. Cố gắng bả đều, tạo bề mặt phẳng & mịn.

Sau khoảng 4 giờ, khi lớp vữa KESCO BASE-03 đã đóng rắn & khô, là có thể lăn sơn trực tiếp lên hoặc có thể bả thêm 1 lớp bột bả hoàn thiện.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

Định mức KESCO BASE 03 khoảng 1.8 kg/m²/mm

ĐÓNG BAO

Bao 50 kg

THỜI HẠN SỬ DỤNG & BẢO QUẢN

12 tháng kể từ ngày sản xuất với điều kiện: bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, cách nền cách tường 20 cm. Bao còn kín nguyên vẹn và không chong quá 10 bao.

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE LAO ĐỘNG

KESCO BASE 03 có chứa xi măng nên có thể gây kích ứng khi tiếp xúc với cơ thể, nên sử dụng găng tay và kính bảo hộ khi thi công. Tham khảo thêm các tài liệu về an toàn lao động.

SKIMCOAT

**KESCO
BASE 03**