

PHỤ GIA KEO DÁN GẠCH LÁT NỀN

PREMIX



PREMIX

LỢI ÍCH SỬ DỤNG

- Có thể tự tạo keo dán gạch tại công trình bằng cách pha gói Phụ gia vào nước rồi trộn với xi măng, cát theo tỷ lệ hướng dẫn. Giá thành giảm đáng kể so với keo dán gạch trộn sẵn đóng bao (giảm 35-45%)
- Độ bám dính cao do có các chất phụ gia Polime đặc biệt.
- Sản xuất công nghiệp nên chất lượng luôn ổn định.
- Dễ thi công, năng suất lao động tăng rõ rệt, góp phần rút ngắn thời gian thi công.
- Tạo liên kết chắc chắn không bị co giãn, rạn nứt, vật liệu ốp lát không bị bong rộp theo thời gian.
- Có khả năng chống thấm tốt, không bị hiện tượng thải vôi của xi măng khi ốp lát ngoài trời.
- Bền với môi trường và kháng kiềm tốt.

CÁC TÍNH CHẤT KỸ THUẬT

Phụ gia keo lát nền PREMIX khi pha với hỗn hợp xi măng – cát theo tỷ lệ xác định sẽ tạo ra keo lát nền tương đương KELAS – TAH1 (loại tiêu chuẩn C1) phù hợp với TCVN 7899-1:2008 như sau:

CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT		GIÁ TRỊ PREMIX / C1
1	Cường độ bám dính khi kéo sau 28 ngày ở ĐKC	≥ 0.5 MPa
1	Cường độ bám dính khi kéo sau khi ngâm nước	≥ 0.5 MPa
1	Cường độ bám dính khi kéo sau khi lão hóa nhiệt	≥ 0.5 MPa
1	Thời gian mở	≥ 30 phút
1	Độ trượt	≤ 0.5 mm

**CẤP PHỐI
TRỘN
PREMIX
TẠI CÔNG
TRÌNH**



Gói PREMIX 500g

+



Nước sạch 4 lít

+



Xi măng tại công trình 10 kg

+




Cát tại công trình 15 kg



CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MƠI TENZI

Văn phòng: 292/34/12 Bình Lợi, Phường 13, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
Nhà máy: Hẻm 716, Bùi Văn Hòa, P.Long Bình Tân, TP-Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (028) 6258 1159. Fax: (028) 6258 1179
Email: contact@tenzi.com.vn. Website: www.tenzi.com.vn.
Hotline: 0903420212

Dụng cụ: Xô hoặc thùng trộn, can đong nước, máy trộn cầm tay, xô đong 4 lít Tenzi cấp kèm theo, các loại bàn bả răng cưa, bay, búa cao su, ron chữ thập, găng tay, kính bảo hộ...

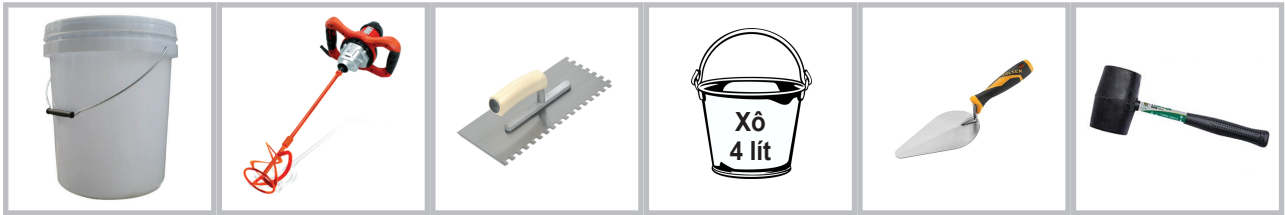

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt sử dụng đạt mác 75 trở lên, vệ sinh bề mặt nền - tường sạch sẽ, không dính bụi bẩn, dầu mỡ và các tạp chất khác... Loại bỏ các ba vế bê tông và vữa trên bề mặt nền - tường, bề mặt phải được làm ẩm nhưng không bị đọng nước.

Trộn vữa: đong 1 xô Tenzi 4 lít nước sạch vào thùng nhựa, cho 1 gói 500 gam Premix-F vào rồi dùng máy trộn cầm tay trộn khoảng 1 phút cho bột phụ gia tan hết trong nước. Đổ từ từ lần lượt 10 kg xi măng (2 xô Tenzi) rồi 15 kg cát (3 xô Tenzi) vào thùng trộn và trộn từ 5 – 7 phút, bổ sung thêm từ 0,5L đến 1L nước sạch để đạt được hỗn hợp vữa đồng nhất và dẻo. Để hỗn hợp vữa nghỉ khoảng 2 phút trong thùng cho phụ gia phát huy tác dụng rồi trộn vữa lại một lần nữa trong khoảng 1 – 2 phút trước khi sử dụng. Trong điều kiện độ ẩm và nhiệt độ bình thường, thời gian sử dụng của vữa sau khi trộn khoảng 60 phút. Thời gian sử dụng sẽ giảm nếu điều kiện thời tiết có nắng to, gió hanh, nhiệt độ cao hoặc bề mặt có độ hút nước lớn.

Trải vữa: Để đạt được độ bám dính tốt nhất, đầu tiên dùng cạnh thẳng của bàn bả răng cưa trải một lớp vữa mỏng, có độ dày 3 – 4 mm, lên bề mặt thi công, sau đó dùng cạnh răng cưa kéo nghiêng 45° trên bề mặt lớp keo để tạo rãnh và tạo độ dày đồng đều và thích hợp với viên gạch cần ốp lát.

Dán gạch: Làm ẩm gạch trước khi dán, nếu mặt sau của gạch quá bẩn thì rửa bằng nước sạch trước khi dán. Ngay sau khi trải keo và tạo rãnh như đã nói ở trên, sau đó nhanh chóng đặt viên gạch nghiêng góc 30° vào vị trí cần dán và ấn nhẹ. Dùng bằng búa cao su gõ đều xung quanh để đảm bảo vữa phủ đều trên bề mặt sau của viên gạch. Có thể điều chỉnh vị trí của viên gạch đã dán trong vòng 15 phút sau khi dán.

Chú ý: Trong quá trình ốp lát đá, gạch lưu ý không nên để lớp keo đã trát lên bề mặt thi công trong thời gian quá lâu để bị tạo màng làm ảnh hưởng đến khả năng bám dính của keo. Nếu lớp keo bị tạo màng, dùng bay răng cưa kéo lại theo cách kể trên. Không được dùng nước làm ẩm keo vì sẽ làm mất khả năng bám dính của keo. Đá, gạch sau khi dán không được để nước mưa hoặc nước chảy tác động vào trong khoảng 8 - 10 giờ và nên được bảo vệ khỏi sương gió và nắng to trong khoảng 24 giờ sau khi thi công.

Thời gian cho phép sử dụng đối với nền và lưu thông nhẹ là 24 giờ sau khi thi công dán gạch và thời gian cho phép hoàn toàn sử dụng sau 48 giờ.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

Định mức PREMIX khoảng 0.03 kg/m²/mm

ĐÓNG BAO

Gói 500g đóng thùng 20 gói.

THỜI HẠN SỬ DỤNG & BẢO QUẢN

12 tháng kể từ ngày sản xuất với điều kiện: bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, cách nền cách tường 20 cm. Bao còn kín nguyên vẹn và không chống quá 5 thùng.

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE LAO ĐỘNG

PREMIX có thể gây kích ứng khi tiếp xúc với cơ thể, nên sử dụng găng tay và kính bảo hộ khi thi công. Tham khảo thêm các tài liệu về an toàn lao động.

PHỤ GIA KEO DÁN GẠCH LÁT NỀN
PREMIX